
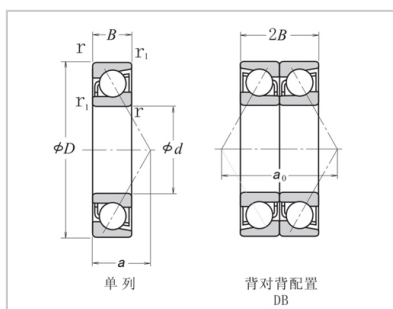
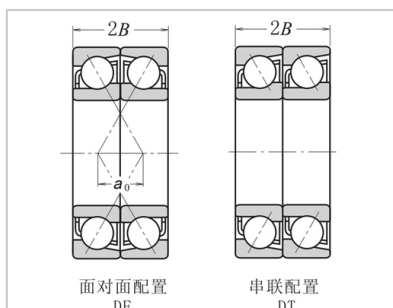
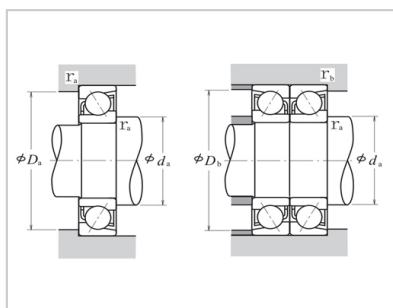


Angular Contact Ball Bearings

Single row angular contact ball bearing-7304B7304BDB7304BDF7304BDT

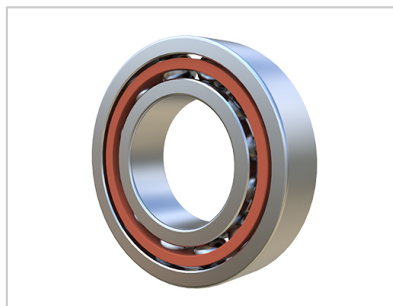

Bearing number :

Single column :	7304B
Paired duplex :	7304BDB
Paired duplex :	7304BDF
Paired duplex :	7304BDT

Boundary dimensions
(mm) :

d :	20
D :	52
B :	15
r(min) :	1.1
r1(min) :	0.6

Limit speed (RPM) :

grease :	11000
Oil lubrication :	15000

Rated load (single
row) :

Cr(N) :	17300
Cor(N) :	9650
Cr(kgf) :	1770
Cor(kgf) :	985
Location (a) :	22.6

Installation dimension
(mm) :

da(min) :	27
Da(max) :	45
ra(max) :	1
(Reference) :	0.15

Limit speed of paired
duplex type (RPM) :

grease : 9000

Oil lubrication : 12000

Paired duplex :

Back to back
configuration (A0) : 45.2

Face to face
configuration (mm) : 15.2

Rated load (paired
duplex type) :

Cr(N) : 28200

Cor(N) : 19300

Cr(kgf) : 2870

Cor(kgf) : 1970

Installation dimension
of paired duplex type
(mm) :

db(1)(min) : 25

Db(1)(max) : 47

rb(1)(max) : 0.6

: