
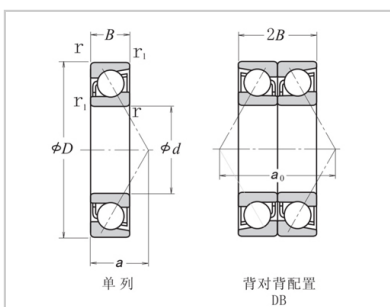
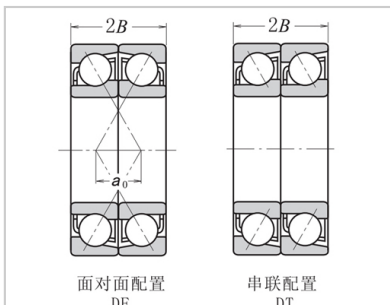
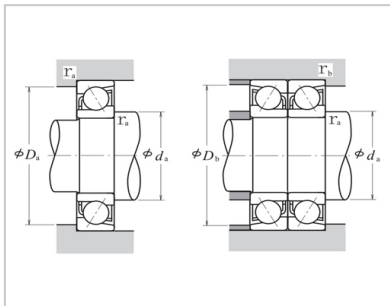


Angular Contact Ball Bearings

Single row angular contact ball bearing-7204C7204CDB7204CDF7204CDT

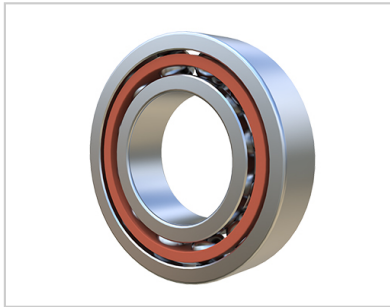

Bearing number :

Single column :	7204C
Paired duplex :	7204CDB
Paired duplex :	7204CDF
Paired duplex :	7204CDT

Boundary dimensions
(mm) :

d :	20
D :	47
B :	14
r(min) :	1
r1(min) :	0.6

Limit speed (RPM) :

grease :	24000
Oil lubrication :	34000

Rated load (single
row) :

Cr(N) :	14600
Cor(N) :	8050
Cr(kgf) :	1480
Cor(kgf) :	825
Location (a) :	11.5

Installation dimension
(mm) :

da(min) :	26
Da(max) :	41
ra(max) :	1
(Reference) :	0.118

Limit speed of paired
duplex type (RPM) :

grease :	19000
Oil lubrication :	26000

Paired duplex :

Back to back configuration (A0) :	23.0
Face to face configuration (mm) :	5

Rated load (paired
duplex type) :

Cr(N) :	23600
Cor(N) :	16100
Cr(kgf) :	2410
Cor(kgf) :	1650

Installation dimension
of paired duplex type
(mm) :

db(1)(min) :	—
Db(1)(max) :	42
rb(1)(max) :	0.6

: