
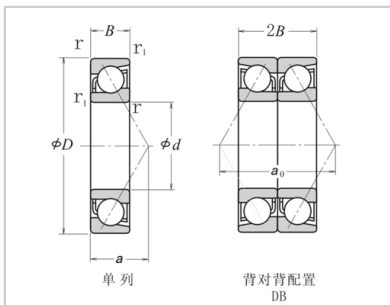
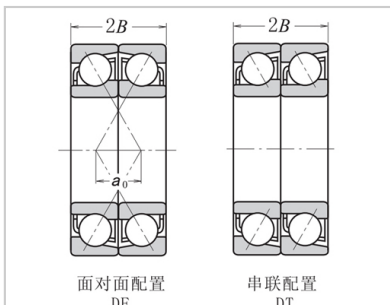
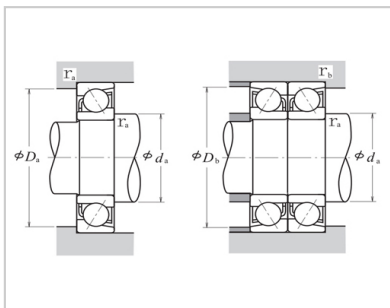


Angular Contact Ball Bearings

Single row angular contact ball bearing-7304A7304ADB7304ADF7304ADT

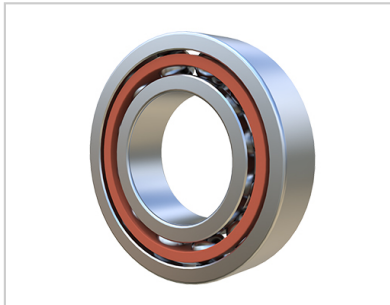

Bearing number :

Single column :	7304A
Paired duplex :	7304ADB
Paired duplex :	7304ADF
Paired duplex :	7304ADT

Boundary dimensions
(mm) :

d :	20
D :	52
B :	15
r(min) :	1.1
r1(min) :	0.6

Limit speed (RPM) :

grease :	13000
Oil lubrication :	17000

Rated load (single
row) :

Cr(N) :	18700
Cor(N) :	10400
Cr(kgf) :	1910
Cor(kgf) :	1060
Location (a) :	17.9

Installation dimension
(mm) :

da(min) :	27
Da(max) :	45
ra(max) :	1
(Reference) :	0.146

Limit speed of paired
duplex type (RPM) :

grease :	10000
----------	-------

Oil lubrication :	13000
-------------------	-------

Paired duplex :

Back to back configuration (A0) :	35.8
--------------------------------------	------

Face to face configuration (mm) :	5.8
--------------------------------------	-----

Rated load (paired
duplex type) :

Cr(N) :	30500
---------	-------

Cor(N) :	20800
----------	-------

Cr(kgf) :	3100
-----------	------

Cor(kgf) :	2130
------------	------

Installation dimension
of paired duplex type
(mm) :

db(1)(min) :	25
--------------	----

Db(1)(max) :	47
--------------	----

rb(1)(max) :	0.6
--------------	-----

: