
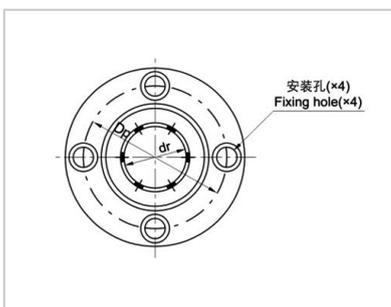


Flange Linear Bearings

LMFM-L、LMKM-L Series-**LMFM20LUU|LMKM20LUU**

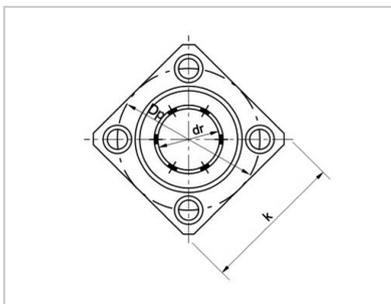

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Guided circular flange : | LMFM20LUU |
| Weight (g) : | 260 |
| Guided square flange : | LMKM20LUU |
| Weight (g) : | 225 |
| Nominal shaft diameter mm : | 20 |

Main dimensions and tolerances :

| | |
|----------|--------|
| dr mm : | 20 |
| dr μ m : | 0/-12 |
| D mm : | 32 |
| D μ m : | 0/-19 |
| L mm : | 80 |
| L μ m : | 0/-300 |


flange :

| | |
|---------|-----|
| l mm : | 36 |
| Df mm : | 54 |
| k mm : | 42 |
| t mm : | 8 |
| Dp mm : | 43 |
| X mm : | 5.5 |
| Y mm : | 9 |
| Z mm : | 5.1 |

| | |
|--------------------|----|
| Eccentricity μ m : | 20 |
| Verticality μ m : | 20 |

Rated load :

| | |
|--------------------|------|
| Dynamic load C N : | 1400 |
| Static load Co N : | 2740 |

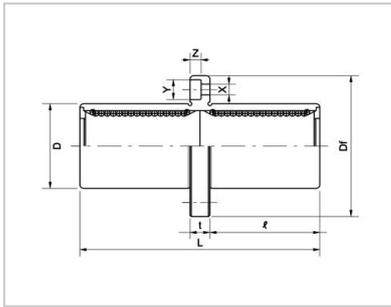

: